OLIMPIA SPLENDID

HOME OF COMFORT

SISTEMI IDRONICI, ENERGIE RINNOVABILI E CLIMATIZZAZIONE

PROGETTIAMO IL COMFORT DOMESTICO

La capacità di farci stupire da un dettaglio,
la voglia di innovare sempre e distinguerci con prodotti unici,
che offrano soluzioni tecnologiche,
bellezza e che rispettino l'ambiente.

SLR - Ventilradiatore con piastra radiante

PLUS

OS RADIANT TECHNOLOGY
Riscaldamento per irraggiamento, grazie alla presenza di una piastra radiante, che permette inoltre di raggiungere più in fretta la temperatura desiderata. La speciale valvola Calostat di serie, permette il passaggio dell'acqua sia nella batteria di scambio termico sia nella piastra radiante.

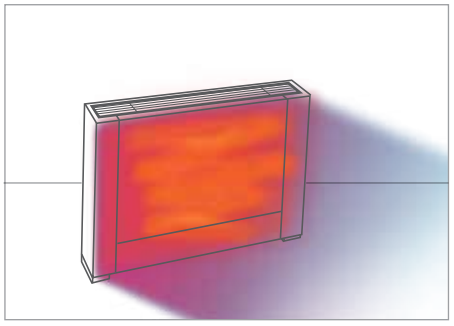

OS COMPACT TECHNOLOGY
Si traduce nella costante attenzione al dettaglio, alla progettazione ed alla ingegnerizzazione dei componenti. Vengono così ideati, progettati e creati prodotti dalle forme estremamente compatte, che permettono di ridurre al minimo gli ingombri superflui. Il ventilradiatore ha uno spessore di soli 12,9 cm, contro i 20-25 di un ventilconvettore tradizionale.

OS AIR SYSTEM
La struttura del ventilatore ed il motore elettronico che ne modula la velocità garantiscono una diffusione dell'aria estremamente uniforme ed una omogeneità di temperatura nell'ambiente.

OS METAL FRAME
Le forme decise, la leggerezza e la solidità di Bi2 sono tratti estetici resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato e griglia in alluminio.

CARATTERISTICHE

CLIMATIZZA, DEUMIDIFICA, RISCALDA E FILTRA

SPESSORE DI SOLI 12,9 CM

GAMMA COMPOSTA DA 5 MODELLI DI POTENZA: SLR 200, SLR 400, SLR 600, SLR 800, SLR 1000

DISPONIBILE NEI COLORI

Bianco RAL 9010

Argento Pant. 877 C

DISPONIBILE NELLE VERSIONI: 2 TUBI – 4 TUBI
CON GRIGLIA – FULL FLAT*

BI2 FULL FLAT

BI2 CON GRIGLIA

*VERSIONE FULL FLAT: modello innovativo ed esteticamente rivoluzionario. Il primo Bi2 nel quale la griglia viene sostitutita da un piccolo pannello mobile a movimentazione motorizzata, il quale si attiva all'accensione della macchina e torna in posizione iniziale al suo spegnimento. La versione Full Flat è esclusivamente per installazione verticale.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE: l'agevole rimovibilità dei filtri aria e l'accesso frontale al ventilatore semplificano la pulizia.

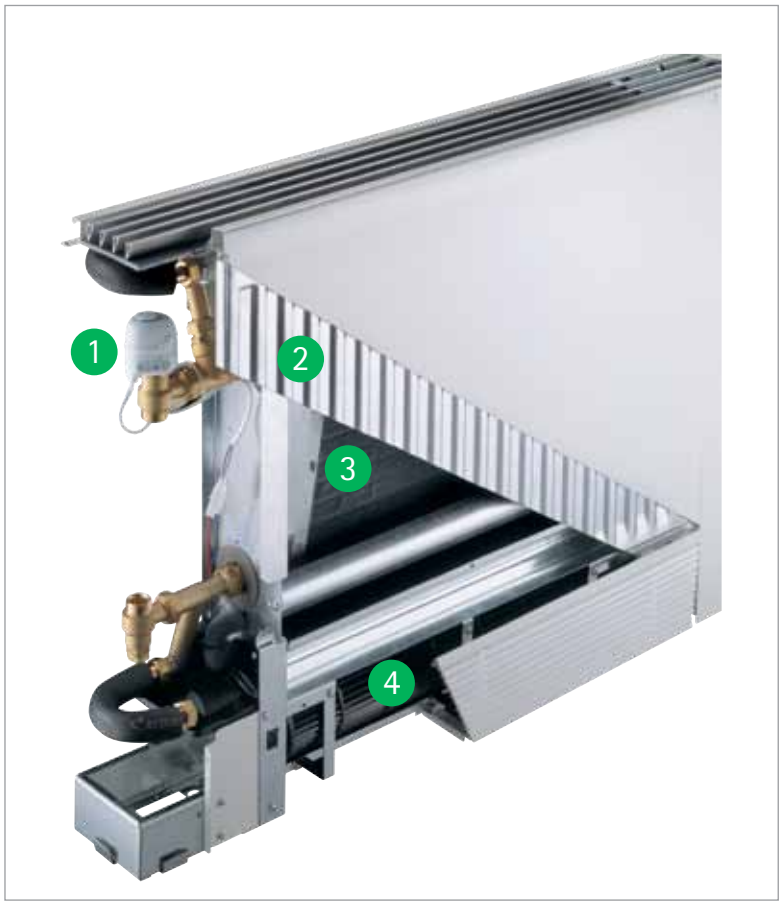

1) Valvola elettrotermica.

2) Piastra radiante.

3) Batteria.

4) Ventola tangenziale.

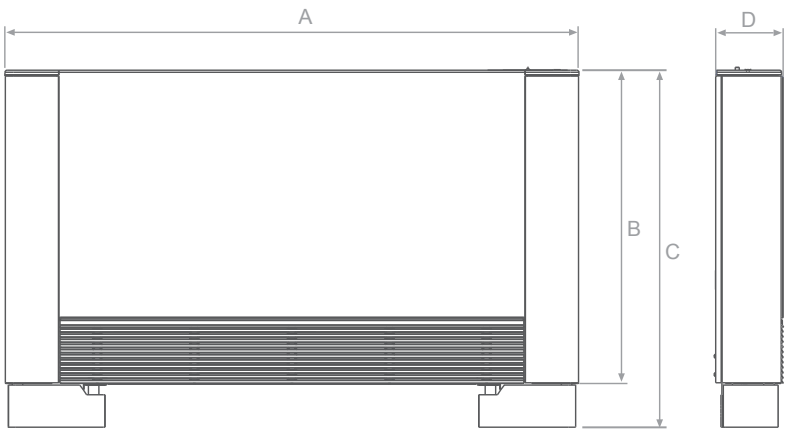

VERSIONE SLR (con piastra radiante)		SLR 200	SLR 400	SLR 600	SLR 800	SLR 1000
A	mm	697	897	1097	1297	1497
B	mm	639	639	639	639	639
C	mm	719	719	719	719	719
D	mm	129	129	129	129	129
Peso Versione 2 tubi	kg	24	30	36	42	48
Peso Versione 4 tubi	kg	25	31	38	44	51

DATI TECNICI

		BI2 versione SLR a 2 tubi con piastra radiante.				
MODELLO		SLR200	SLR400	SLR600	SLR800	SLR1000
Colore Argento - Versione Full-flat	codice	01008	01021	01022	01023	01024
Colore Bianco - Versione Full-flat	codice	00960	00961	00963	00964	00965
Colore Argento - Versione con Griglia	codice	00950	00951	00952	00953	00954
Colore Bianco - Versione con Griglia	codice	00945	00946	00947	00948	00949

		BI2 versione SLR a 4 tubi con piastra radiante.				
MODELLO		SLR200	SLR400	SLR600	SLR800	SLR1000
Colore Argento - Versione con Griglia	codice	01042	01043	01044	01045	01046
Colore Bianco - Versione con Griglia	codice	01037	01038	01039	01040	01041

		BI2 versione SLR a 2 tubi con piastra radiante.					BI2 versione SLR a 4 tubi con piastra radiante.				
MODELLO		SLR200	SLR400	SLR600	SLR800	SLR1000	SLR200	SLR400	SLR600	SLR800	SLR1000
(a) Resa totale raffreddamento	kW	0,84	1,77	2,7	3,35	3,8	0,758	1,62	2,42	3,041	3,644
Resa sensibile raffreddamento	kW	0,63	1,3	2	2,7	3	0,566	1,205	1,8	2,3	2,721
Portata acqua	lt/h	142	302	435	573	655	130	277	416	523	627
Perdita carico acqua	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9	6,1	7,1	18,6	14,9	21,7
(b) Resa riscaldamento 50°C	kW	1,16	2,5	3,5	4,5	5,23	0,667	1,4	1,95	2,5	3,32
Portata acqua (50°C)	lt/h	175	362	504	665	786	115	241	335	430	571
Perdita di carico acqua (50°C)	kPa	3,5	6,4	16,3	16,7	19,9	3,2	7,4	13	14,3	24,1
(c) Resa riscaldamento	kW	2,04	4,21	5,87	7,6	8,9	1,107	2,3	3,19	4,08	5,43
Portata acqua (70°C)	lt/h	175	362	504	654	768	95	198	274	351	467
Perdita di carico acqua (70°C)	kPa	3,7	6,4	14,3	15,3	19,1	2,5	5,6	9,1	7,6	14,1
Resa max riscaldamento statico (50°C)	W	365	424	502	621	767	338	403	477	590	729
Resa max riscaldamento statico (70°C)	W	593	707	836	1035	1279	563	672	794	983	1215
Contenuto acqua batteria	l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Contenuto acqua piastra radiante	l	0,9	1,3	1,7	2,1	2,4	0,9	1,3	1,7	2,1	2,4
Pressione massima di esercizio	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Attacchi idraulici	pollici	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4
(d) Portata aria max	m^3/h	162	320	461	576	648	147	289	411	529	602
(d) Portata aria min	m^3/h	55	155	248	370	426	51	138	215	336	404
Tensione di alimentazione	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Corrente massima assorbita	A	0,21	0,25	0,3	0,36	0,41	0,11	0,24	0,25	0,26	0,27
Potenza massima assorbita	W	17	38	41	42	43	17	38	41	42	43
(g) Pressione sonora max portata aria	dB(A)	41,5	42,6	43,5	42,5	43,9	41,5	42,6	43,5	42,5	43,9
(g) Pressione sonora min portata aria	dB(A)	25,2	28,3	29,2	26,3	27,6	25,2	28,3	29,2	26,3	27,6

Note
(a) Temperatura acqua in ingresso batteria 7°C, temperatura acqua in uscita batteria 12°C, temperatura aria ambiente 27°C b.s. e 19°C b.u.
(b) Temperatura acqua in ingresso batteria 50°C, portata acqua come in raffreddamento+piastra, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
(c) Temperatura acqua in ingresso batteria 70°C, temperatura acqua in uscita batteria 60°C, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
(d) Portata aria misurata con filtri puliti
(g) Pressione sonora misurata secondo la normativa ISO 7779

SLR 2 tubi

Versione con piastra radiante per sola installazione verticale.

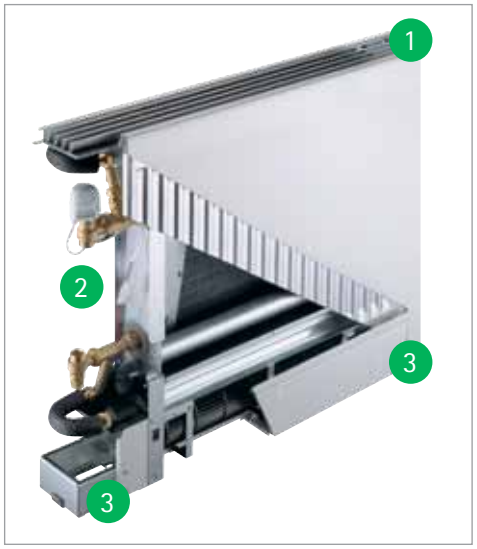

KIT COMANDI

1 B0371 oppure B0372 + B0373 oppure B0543*

KIT IDRAULICI

2 B0139 oppure B0140 oppure B0361

KIT ESTETICI

3 B0157 / B0158 oppure B0181 / B0190

* Non compatibile con la versione full-flat.

SLR 4 tubi

Versione con piastra radiante per sola installazione verticale.

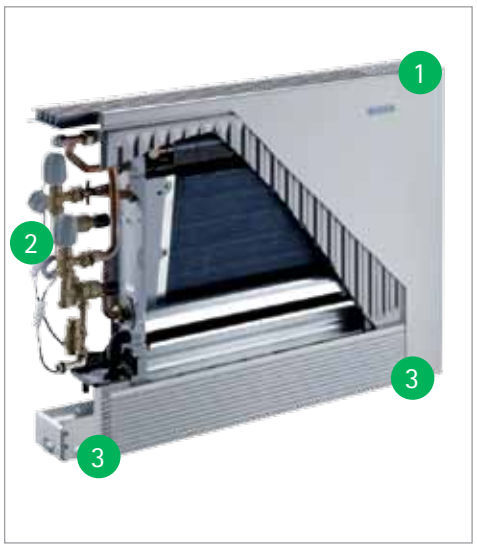

KIT COMANDI

1 B0374 oppure B0375 + B0373

KIT IDRAULICI

2 B0223** oppure B0225**

KIT ESTETICI

3 B0157 / B0158 oppure B0181 / B0190

** Kit composto da 2 valvole, 2 detentori e tubi di collegamento.

Bi2®

SL - Ventilconvettore

PLUS

OS COMPACT TECHNOLOGY
Si traduce nella costante attenzione al dettaglio, alla progettazione ed alla ingegnerizzazione dei componenti. Vengono così ideati, progettati e creati prodotti dalle forme estremamente compatte, che permettono di ridurre al minimo gli ingombri superflui. Il prodotto ha uno spessore di soli 12,9 cm, contro i 20-25 di un ventilconvettore tradizionale.

OS AIR SYSTEM
La struttura del ventilatore ed il motore elettronico che ne modula la velocità garantiscono una diffusione dell'aria estremamente uniforme ed una omogeneità di temperatura nell'ambiente.

OS METAL FRAME
Le forme decise, la leggerezza e la solidità del Bi2 sono tratti estetici resi possibili dal telaio e dalla scocca in metallo verniciato e griglia in alluminio.

CARATTERISTICHE

CLIMATIZZA, DEUMIDIFICA, RISCALDA E FILTRA

SPESSORE DI SOLI 12,9 CM

GAMMA COMPOSTA DA 5 MODELLI DI POTENZA: SL 200, SL 400, SL 600, SL 800, SL 1000

DISPONIBILE NEI COLORI

Bianco RAL 9010

Argento Pant. 877 C

DISPONIBILE NELLE VERSIONI: 2 TUBI – 4 TUBI
CON GRIGLIA – FULL FLAT*

BI2 FULL FLAT

BI2 CON GRIGLIA

* VERSIONE FULL FLAT: modello innovativo ed esteticamente rivoluzionario. Il primo Bi2 nel quale la griglia viene sostitutita da un piccolo pannello mobile a movimentazione motorizzata, il quale si attiva all'accensione della macchina e torna in posizione iniziale al suo spegnimento. La versione Full Flat è esclusivamente per installazione verticale.

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE: a parete, a pavimento, a soffitto.**

Installazione a parete.

Installazione a pavimento.

Installazione a soffitto.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE: l'agevole rimovibilità dei filtri aria e l'accesso frontale al ventilatore semplifica la pulizia.

** Installazione a soffitto: solo per versione Bi2 SL con griglia.

1) Valvola elettrotermica.

2) Batteria.

3) Ventola tangenziale.

VERSIONE SL 2 TUBI (senza piastra radiante)		SL 200	SL 400	SL 600	SL 800	SL 1000
A	mm	697	897	1097	1297	1497
B	mm	579	579	579	579	579
C	mm	659	659	659	659	659
D	mm	129	129	129	129	129
Peso netto	kg	17	20	23	26	29

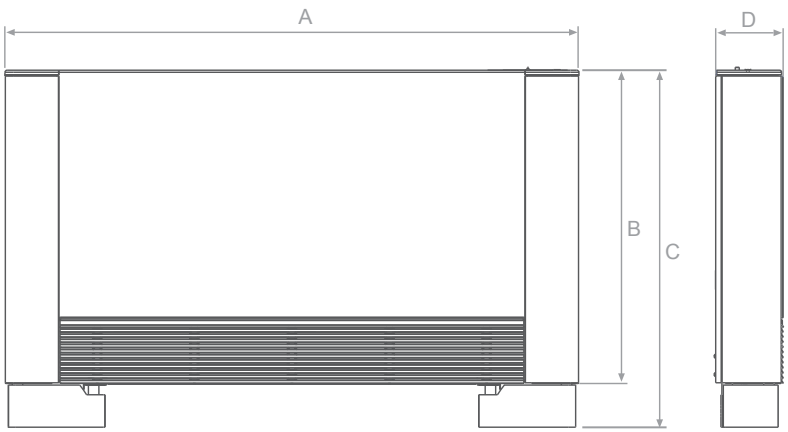

VERSIONE SL 4 TUBI (senza piastra radiante)		SL 200	SL 400	SL 600	SL 800	SL 1000
A	mm	697	897	1097	1297	1497
B	mm	639	639	639	639	639
C	mm	719	719	719	719	719
D	mm	129	129	129	129	129
Peso netto	kg	18	21	25	28	32

DATI TECNICI

		BI2 versione SL a 2 tubi senza piastra radiante.				
MODELLO		SL200	SL400	SL600	SL800	SL1000
Colore Argento - Versione Full-flat	codice	01003	01004	01005	01006	01007
Colore Bianco - Versione Full-flat	codice	00955	00956	00957	00958	00959
Colore Argento - Versione con Griglia	codice	00940	00941	00942	00943	00944
Colore Bianco - Versione con Griglia	codice	00935	00936	00937	00938	00939

		BI2 versione SL a 4 tubi senza piastra radiante.				
MODELLO		SL200	SL400	SL600	SL800	SL1000
Colore Argento - Versione con Griglia	codice	01032	01033	01034	01035	01036
Colore Bianco - Versione con Griglia	codice	01027	01028	01029	01030	01031

		BI2 versione SL a 2 tubi senza piastra radiante.					BI2 versione SL a 4 tubi senza piastra radiante.				
MODELLO		SL200	SL400	SL600	SL800	SL1000	SL200	SL400	SL600	SL800	SL1000
(a) Resa totale raffreddamento	kW	0,84	1,77	2,7	3,35	3,8	0,76	1,62	2,42	3,04	3,644
Resa sensibile raffreddamento	kW	0,63	1,3	2	2,7	3	0,566	1,205	1,8	2,3	2,721
Portata acqua	lt/h	142	302	453	573	655	130	277	416	523	627
Perdita di carico acqua	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9	6,1	7,1	18,6	14,9	21,7
(b) Resa riscaldamento 50°C	kW	1,1	2,4	3,2	4,1	4,9	0,607	1,29	1,71	2,13	2,9
Portata acqua (50°C)	lt/h	142	302	453	573	655	104	222	294	366	499
Perdita di carico acqua(50°C)	kPa	5,7	6,6	16,3	14,0	18,3	4,7	6,8	10,4	10,1	15
(c) Resa riscaldamento 70°C	kW	1,9	4	5,5	7	8,3	0,984	2,11	2,79	3,48	4,74
Portata acqua (70°C)	lt/h	162	343	471	600	714	85	181	240	299	408
Perdita di carico acqua (70°C)	kPa	6,7	7,6	16,1	14,0	19,8	3,4	4,8	7,2	5,4	8,8
Contenuto acqua batteria	l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Pressione massima esercizio	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Attacchi idraulici	pollici	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4
(d) Portata aria max	m3/h	162	320	461	576	648	147	289	411	529	602
(d) Portata aria min	m3/h	55	155	248	370	426	51	138	215	336	404
Tensione di alimentazione	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Corrente massima assorbita	A	0,21	0,25	0,3	0,36	0,41	0,11	0,24	0,25	0,26	0,27
Potenza massima assorbita	W	17	38	41	42	43	17	38	41	42	43
(g) Pressione sonora max portata aria	dB(A)	41,5	42,6	43,5	42,5	43,9	41,5	42,6	43,5	42,5	43,9
(g) Pressione sonora min portata aria	dB(A)	25,2	28,3	29,2	26,3	27,6	25,2	28,3	29,2	26,3	27,6

Note
(a) Temperatura acqua in ingresso batteria 7°C, temperatura acqua in uscita batteria 12°C, temperatura aria ambiente 27°C b.s. e 19°C b.u.
(b) Temperatura acqua in ingresso batteria 50°C, portata acqua come in raffreddamento+piastra, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
(c) Temperatura acqua in ingresso batteria 70°C, temperatura acqua in uscita batteria 60°C, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
(d) Portata aria misurata con filtri puliti
(g) Pressione sonora misurata secondo la normativa ISO 7779

CONFIGURAZIONI

SL 2 tubi

Versione senza piastra radiante per installazione verticale ed orizzontale.*

* Per l'installazione orizzontale in raffreddamento è necessario abbinare i kit bacinella.

KIT COMANDI

1

B0371 oppure B0372 + B0373

oppure B0543 oppure B0151 + B0542

oppure B0152 + B0542

KIT IDRAULICI

2

B0139 oppure B0140 oppure B0361

oppure B0205

KIT ESTETICI

3

B0157 / B0158 oppure B0171 / B0180

SL 4 tubi

Versione senza piastra radiante per installazione verticale ed orizzontale.*

KIT COMANDI

1

B0374 oppure B0375 + B0373

KIT IDRAULICI

2

B0219*** oppure B0221**

KIT ESTETICI

3

B0157 / B0158 oppure B0181 / B0190

* Per l'installazione orizzontale in raffreddamento è necessario abbinare i kit bacinella.
** Kit composto da 2 valvole, 2 detentori e tubi di collegamento.

Bi2®

SLI - Ventilconvettore ad incasso

PLUS

OS COMPACT TECHNOLOGY

Si traduce nella costante attenzione al dettaglio, alla progettazione ed alla ingegnerizzazione dei componenti. Vengono così ideati, progettati e creati prodotti dalle forme estremamente compatte, che permettono di ridurre al minimo gli ingombri superflui. Questa essenzialità nella progettazione rende il modello SLI un modello ad ingombro minimo. Infatti, la macchina senza la scocca ha uno spessore di soli 12,6 cm e permette, grazie al kit incasso, di essere completamente mimetizzata nella costruzione.

OS AIR SYSTEM

La struttura del ventilatore ed il motore elettronico che ne modula la velocità garantiscono una diffusione dell'aria estremamente uniforme ed una omogeneità di temperatura nell'ambiente.

OS MODULAR BOX

Olimpia Splendid ha realizzato un sistema pannello dedicato alle soluzioni modulari costruite in cartongesso.
Questo speciale kit realizza la totale mimesi del prodotto all'interno della parete costruita a secco.

CARATTERISTICHE

CLIMATIZZA, DEUMIDIFICA, RISCALDA E FILTRA

SPESSORE DI SOLI 12,6 CM

GAMMA COMPOSTA DA 5 MODELLI DI POTENZA: SLI 200, SLI 400, SLI 600, SLI 800, SLI 1000

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE: incasso a parete, incasso a soffitto

Incasso a parete.

Installazione a soffitto.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE: l'agevole rimovibilità dei filtri aria e l'accesso frontale al ventilatore semplifica la pulizia.

DISPONIBILE NELLE VERSIONI: 2 TUBI – 4 TUBI

DATI TECNICI

		BI2 versione SLI a 2 tubi senza piastra radiante.					BI2 versione SLI a 4 tubi senza piastra radiante.				
MODELLO		SLI200	SLI400	SLI600	SLI800	SLI1000	SLI200	SLI400	SLI600	SLI800	SLI1000
(a) Resa totale raffreddamento	kW	0,84	1,77	2,7	3,35	3,8	0,76	1,62	2,42	3,04	3,644
Resa sensibile raffreddamento	kW	0,63	1,3	2	2,7	3	0,566	1,205	1,8	2,3	2,721
Portata acqua	lt/h	142	302	453	573	655	130	277	416	523	627
Perdita di carico acqua	kPa	7,2	8,4	22,5	18,6	24,9	6,1	7,1	18,6	14,9	21,7
(b) Resa riscaldamento 50°C	kW	1,1	2,4	3,2	4,1	4,9	0,607	1,29	1,71	2,13	2,9
Portata acqua (50°C)	lt/h	142	302	453	573	655	104	222	294	366	499
Perdita di carico acqua(50°C)	kPa	5,7	6,6	16,3	14,0	18,3	4,7	6,8	10,4	10,1	15
(c) Resa riscaldamento 70°C	kW	1,9	4	5,5	7	8,3	0,984	2,11	2,79	3,48	4,74
Portata acqua (70°C)	lt/h	162	343	471	600	714	85	181	240	299	408
Perdita di carico acqua (70°C)	kPa	6,7	7,6	16,1	14,0	19,8	3,4	4,8	7,2	5,4	8,8
Contenuto acqua batteria	l	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8	0,47	0,8	1,13	1,46	1,8
Pressione massima esercizio	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Attacchi idraulici	pollici	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4	Eurocono 3/4
(d) Portata aria max	m3/h	162	320	461	576	648	147	289	411	529	602
(d) Portata aria min	m3/h	55	155	248	370	426	51	138	215	336	404
Tensione di alimentazione	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Corrente massima assorbita	A	0,21	0,25	0,3	0,36	0,41	0,11	0,24	0,25	0,26	0,27
Potenza massima assorbita	W	17	38	41	42	43	17	38	41	42	43
(g) Pressione sonora max portata aria	dB(A)	41,5	42,6	43,5	42,5	43,9	41,5	42,6	43,5	42,5	43,9
(g) Pressione sonora min portata aria	dB(A)	25,2	28,3	29,2	26,3	27,6	25,2	28,3	29,2	26,3	27,6

		BI2 versione SLI a 2 tubi senza piastra radiante.					BI2 versione SLI a 4 tubi senza piastra radiante.				
MODELLO		SLI200	SLI400	SLI600	SLI800	SLI1000	SLI200	SLI400	SLI600	SLI800	SLI1000
Da incasso	codice	00624	00625	00626	00627	00628	00662	00663	00664	00665	00666

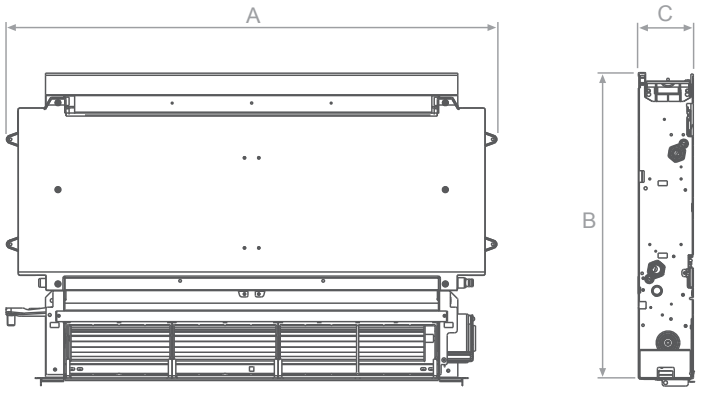

VERSIONE SLI 2 TUBI DA INCASSO (senza piastra radiante)	SLI 200	SLI 400	SLI 600	SLI 800	SLI 1000
A	479	679	879	1079	1279
B	576	576	576	576	576
C	126	126	126	126	126
Peso netto/kg	9	12	15	18	21

VERSIONE SLI 4 TUBI DA INCASSO (senza piastra radiante)	SLI 200	SLI 400	SLI 600	SLI 800	SLI 1000
A	479	679	879	1079	1279
B	636	636	636	636	636
C	126	126	126	126	126
Peso netto/kg	10	13	17	20	24

Note
(a) Temperatura acqua in ingresso batteria 7°C, temperatura acqua in uscita batteria 12°C, temperatura aria ambiente 27°C b.s. e 19°C b.u.
(b) Temperatura acqua in ingresso batteria 50°C, portata acqua come in raffreddamento+piastra, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
(c) Temperatura acqua in ingresso batteria 70°C, temperatura acqua in uscita batteria 60°C, temperatura aria ambiente in ingresso 20°C
(d) Portata aria misurata con filtri puliti
(g) Pressione sonora misurata secondo la normativa ISO 7779

SLI 2 tubi

Versione ad incasso per installazione verticale ed orizzontale.

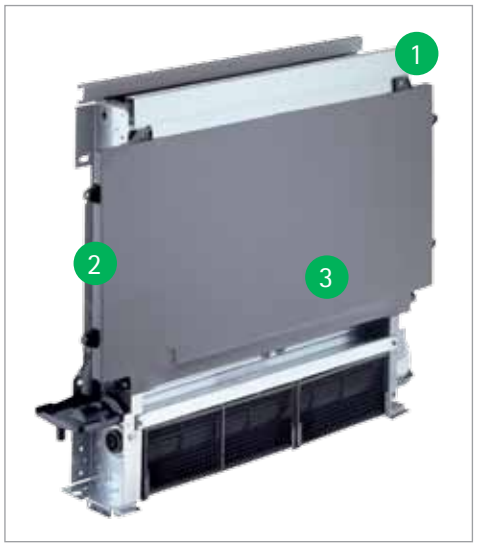

KIT COMANDI

1

oppure B0372 + B0373 oppure B0151 + B0542

oppure B0152 + B0542

KIT IDRAULICI

2

B0139 oppure B0140 oppure B0361

oppure B0205

KIT ESTETICI

3

B0568 / B0572 B0578 / B0582 B0636 / B0640 

SLI 4 tubi

Versione ad incasso per installazione verticale ed orizzontale.

KIT COMANDI

1

oppure B0375  + B0373

KIT IDRAULICI

2

B0219** oppure B0221*

Accessori Bi2⁺ - Kit Comandi

Kit comandi per remotizzazione (MASTER).

Codice prodotto	B0373
	Kit controllo remoto a muro (in abbinamento a unità Bi2⁺ versione con comando remoto configurato a bordo)
	Comando a muro da abbinare a unità SLR⁺ e SL⁺ con comando remoto configurato a bordo. Possibilità di controllo fino a 30 unità. Selezione delle modalità Max, Auto*, Silenzioso e Notturno. Sonda ambiente inserita nel comando. Comunicazione di tipo BUS con l'elettronica. Il comando può consentire la realizzazione di un anello lungo fino ad 1 Km, i cavi devono essere schermati. Il comando è dotato di un trasformatore di alimentazione 230/12 V. *La modalità Auto è riferita alle sole funzioni di Bi2⁺.

Accessori Bi2 - Kit Comandi

Kit comandi autonomi a bordo macchina.

Codice prodotto	B0371
	Kit comando elettronico autonomo a bordo macchina per Bi2, versioni SLR e SL 2 TUBI
	Il comando rende completamente autonomo il terminale, dispone delle modalità Max, Auto*, Silenzioso e Notturno. Il comando è adatto per l'installazione a bordo macchina sulle versioni SLR e SL. Dispone di una uscita a 230 V per il controllo di un'elettrovalvola, di due contatti puliti per il comando di un refrigeratore o di una caldaia e di un ingresso presenza. *La modalità Auto è riferita alle sole funzioni di Bi2.

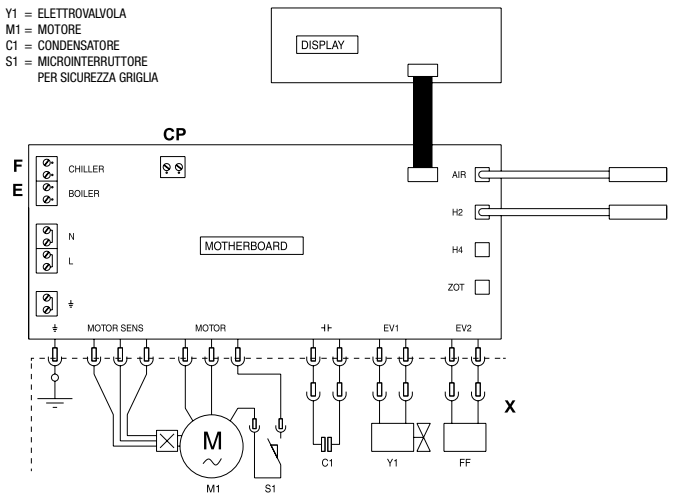

Codice prodotto	B0543
	Kit comando elettronico a bordo macchina con selezione di velocità, termostato ambiente, selettore est/inv e termostato di minima per Bi2 versioni SLR e SL 2 tubi KIT NON COMPATIBILE CON LA VERSIONE FULL FLAT
	Comando a bordo macchina con selettore di velocità e On-Off a pulsante, termostato ambiente regolabile da 5 a 30°C, selettore estate inverno e funzione di minima temperatura invernale. Il comando è adatto per l'installazione a bordo macchina sulle versioni SLR e SL. Dispone di una uscita a 230 V per il controllo di un'elettrovalvola.

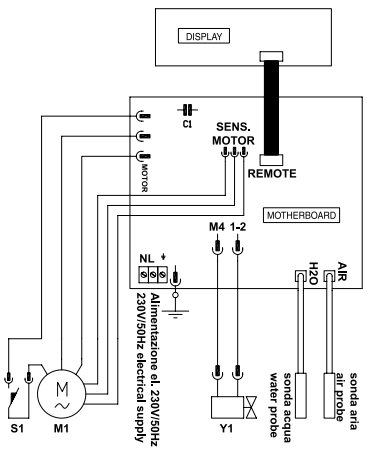

N – L ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230V – 50 HZ
Y1 USCITA ON/OFF PER ELETTROVALVOLA A 230V CON PORTATA DEL CONTATTO DI 1A
C1 CONDENSATORE
M1 MOTORE VENTILATORE
S1 MICROINTERRUTTORE SICUREZZA GRIGLIA
H20 SONDA RILEVAZIONE TEMPERATURA DELL'ACQUA
AIR SONDA RILEVAZIONE ARIA AMBIENTE

Codice prodotto	B0374



Kit comando elettronico autonomo a bordo macchina per Bi2, versioni SLR e SL 4 tubi

Il comando rende completamente autonomo il terminale. Dispone delle modalità Max, Auto*, Silenzioso e Notturno. Il comando è adatto per l'installazione a bordo macchina sulle versioni SLR e SL. Dispone di due uscite a 230 V per il controllo delle elettrovalvole, di due contatti puliti per il comando di un refrigeratore o di una caldaia e di un ingresso presenza.

*La modalità Auto è riferita alle sole funzioni di Bi2.

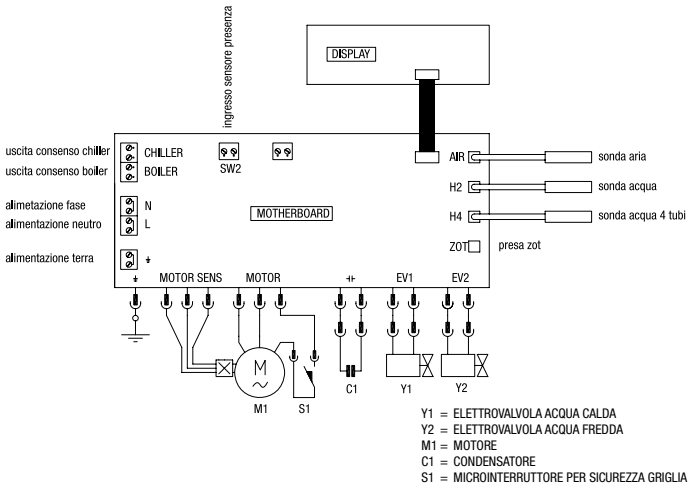

Kit comandi per remotizzazione (SLAVE).

Codice prodotto	B0372

Kit comando elettronico per remotizzazione broadcast per Bi2, versioni SLR, SL e SLI 2 TUBI (in abbinamento a comando Master: B0373)

Installabile su tutte le versioni Bi2 2 tubi, il comando dispone di un LED che indica lo stato di funzionamento ed eventuali anomalie e di un tasto per l'isolamento temporaneo dalla rete. I principali parametri operativi, il set point e la temperatura ambiente, vengono trasmessi dal controllo remoto B0373 a tutti i fancoil connessi in rete, consentendo un funzionamento omogeneo. Dispone di un'uscita a 230 V per il controllo di un'elettrovalvola, di due contatti puliti per il comando di un refrigeratore o di una caldaia e di un ingresso presenza.

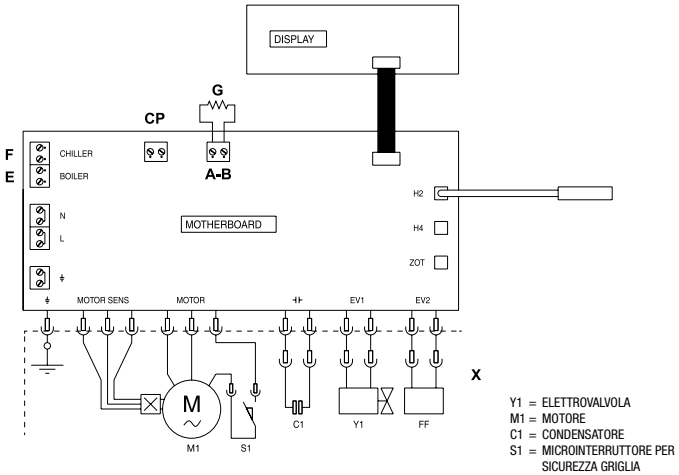

Codice prodotto	B0375



Kit comando elettronico per remotizzazione Broadcast per Bi2, versioni SLR, SL e SLI 4 tubi (in abbinamento a comando Master: B0373)

Installabile su tutte le versioni Bi2 4 tubi, il comando dispone di un LED che indica lo stato di funzionamento ed eventuali anomalie e di un tasto per l'isolamento temporaneo dalla rete. I principali parametri operativi, il set point e la temperatura ambiente, vengono trasmessi dal controllo remoto B0373 a tutti i fancoil connessi in rete, consentendo un funzionamento omogeneo. Dispone di due uscite a 230 V per il controllo delle elettrovalvole, di due contatti puliti per il comando di un refrigeratore o di una caldaia e di un ingresso presenza.

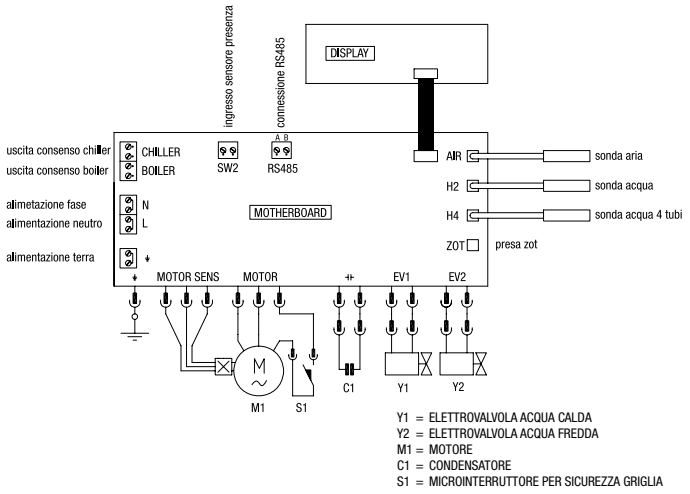

Codice prodotto	B0542

Kit controllo ventilatore per remotizzazione con autotrasformatore per Bi2, versioni SL e SLI 2 tubi (in abbinamento a comando Master: B0151 o B0152)

Kit controllo ventilatore per gestione remota. Essendo il motore di tipo modulante questo componente permette di poterlo gestire a velocità fisse, deve essere utilizzato in abbinata ai comandi Olimpia dove specificato e con tutti i comandi della concorrenza.

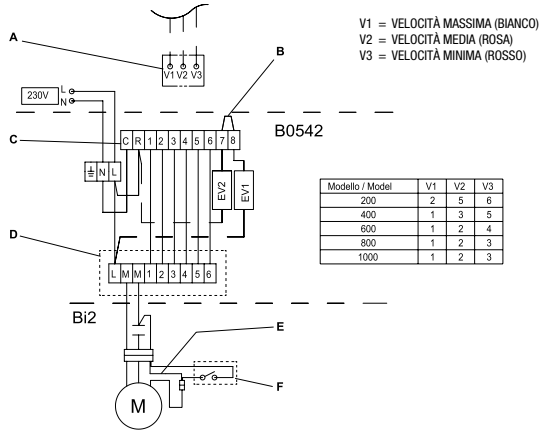

Modello / Model	V1	V2	V3
200	2	5	6
400	1	3	5
600	1	2	4
800	1	2	3
1000	1	2	3

Kit comandi per remotizzazione (MASTER).

Codice prodotto	B0373



Kit controllo remoto a muro (in abbinamento a comando Slave: B0372 o B0375)

Comando a muro da abbinare all'elettronica cod. B0372 o per le versioni a 4 tubi B0375. Possibilità di controllo fi no a 30 unità. Selezione delle modalità Max, Auto*, Silenzioso e Notturno. Sonda ambiente inserita nel comando. Comunicazione di tipo BUS con l'elettronica. Il comando può consentire la realizzazione di un anello lungo fi no ad 1 Km, i cavi devono essere schermati. Il comando è dotato di un trasformatore di alimentazione 230/12 V.

*La modalità Auto è riferita alle sole funzioni di Bi2.

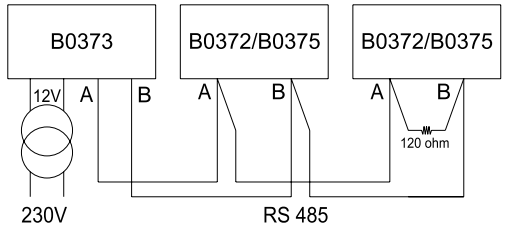

Codice prodotto	B0151

Comando a parete con termostato, selettore estate/inverno e e selettore velocità per Bi2 versione SL e SLI 2 tubi. (in abbinamento a comando Slave: B0542)

Termostato di tipo elettronico con selettore On-Off, selettore a tre velocità e selettore estate/inverno. Il comando può essere abbinato alle versioni SL e SLI 2 tubi, deve essere accoppiato con l'autotrasformatore cod. B0542. Campo di regolazione temperatura da 5°C a 30°C. Alimentazione a 230 V. Dispone di due contatti puliti, uno estivo e uno invernale.

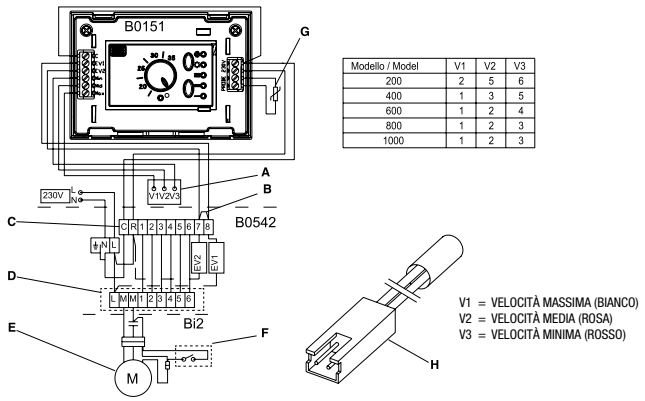

Modello / Model	V1	V2	V3
200	2	5	6
400	1	3	5
600	1	2	4
800	1	2	3
1000	1	2	3

Codice prodotto	B0152

Comando ad incasso con termostato, selettore estate/inverno e selettore velocità per BI2, versioni SL e SLI 2 tubi. (in abbinamento con comando Slave: B0542)

Termostato di tipo elettronico ad incasso con selettore On-Off, selettore a tre velocità e selettore estate/inverno. Il comando può essere abbinato alle versioni SL e SLI 2 tubi, deve essere accoppiato con l'autotrasformatore cod. B0542. Campo di regolazione temperatura da 5°C a 35°C. Alimentazione a 230 V. Dispone di un contatto pulito.

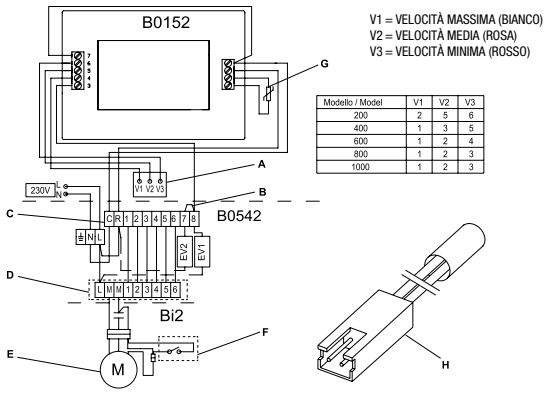

Modello / Model	V1	V2	V3
200	2	5	6
400	1	3	5
600	1	2	4
800	1	2	3
1000	1	2	3

Accessori Bi2 e Bi2⁺ - Kit Idraulici e Elettrici

Codice prodotto	Modello	Kit termostato di minima.
B0336	Bi2 - SL/SLI	Kit termostato di minima per modelli della gamma Bi2. (SL/SLI)

Codice prodotto	Modello	Kit isolamento valvola a 2 vie.
B0204	Bi2 - SL/SLI Bi2⁺ - SLR⁺/SL⁺	Questo kit è obbligatorio quando il circuito idraulico deve essere alimentato anche con acqua fredda, evita la formazione di condensa.

Codice prodotto	Modello	Kit gruppo valvola a 2 vie manuale.
B0205	Bi2 - SL/SLI 2 tubi Bi2⁺ - SLR⁺/SL⁺	Il kit è composto da una valvola e un detentore, la prima permette di escludere il mobiletto dall'impianto manualmente, mentre il detentore serve a bilanciare le perdite di carico dell'impianto.

Codice prodotto	Modello	Kit distanziale (n°1 Pz) 3/4 Eurokonus.
B0501	Bi2 - SL Bi2⁺ - SLR⁺/SL⁺	Occorre per le tubazioni in multistrato d. 20 mm. (che non permette raggi di curvatura adeguati) prevedere la fornitura del kit distanziale 3/4 euroconus art. B0501, n° 1 o 2 pz. per macchina secondo il tipo di installazione.

Codice prodotto	Modello	Kit gruppo valvole a 2 vie con testina termoelettrica.
B0139 B0223* B0219*	Bi2 - SLR/SL/SLI 2 tubi Bi2⁺ - SLR⁺/SL⁺ Bi2 - SLR 4tubi Bi2 - SL/SLI 4 tubi	Il kit è composto da una valvola con testina termoelettrica e un detentore, la prima permette di escludere il mobiletto dall'impianto automaticamente se abbinato ad un comando che ne permette il controllo, mentre il detentore serve a bilanciare le perdite di carico dell'impianto. Questo kit diventa obbligatorio nella versione SLR tranne se montiamo il kit valvola 3 vie oppure se abbiamo un collettore con testine termoelettriche.

Codice prodotto	Modello	Kit gruppo valvole a 3 vie con testina termoelettrica e ramo by-pass con valvola di sovrappressione.
B0140 B0641 B0225* B0221*	Bi2 - SLR/SL/SLI 2 tubi Bi2⁺ - SLR⁺/SL⁺ Bi2 - SLR 4tubi Bi2 - SL/SLI 4 tubi	Il kit è composto da una valvola con testina termoelettrica, un detentore ed un by-pass con valvola di sovrapressione, la prima permette di escludere il mobiletto dall'impianto automaticamente se abbinato ad un comando che ne permette il controllo, il detentore serve a bilanciare le perdite di carico dell'impianto mentre il by-pass permette di mantenere bilanciato l'impianto anche a mobiletto escluso. Questo kit è alternativo al kit valvola a 2 vie.

*Kit composto da 2 valvole, 2 detentori e tubi di collegamento.

Codice prodotto	Modello	Kit gruppo valvole a 3 vie con testina termoelettrica.
B0361 B0635	Bi2 - SLR/SL/SLI 2 tubi Bi2⁺ - SLR⁺/SL⁺	Il kit è composto da una valvola deviatrice a tre vie con testina termoelettrica, e da un detentore. La prima permette di escludere il mobiletto dall'impianto automaticamente se abbinato ad un comando che ne permette il controllo.

Codice prodotto	Modello	Kit coppia adattatori.
B0200 B0201	Tutti i modelli Bi2 e Bi2⁺	Questo kit serve per trasformare l'attacco da 3/4" Eurocono in un attacco filetto gas standard da 1/2" o da 3/4".

Codice prodotto	Modello	Kit prolunga collegamento comando.
B0459 B0632 B0633	Bi2 - SLR/SL/SLI 2 tubi e 4 tubi Bi2⁺ - SLR⁺/SL⁺ v. 200 - 400 - 600 Bi2⁺ - SLR⁺/SL⁺ v. 800 - 1000	Cavo elettrico di collegamento del motore e del sensore di Hall per installazioni in cui viene ruotata la posizione degli attacchi (da Dx a SX).

Codice prodotto	Modello	Kit curvetta 90° Eurocono.
B0203	Tutti i modelli Bi2 e Bi2⁺	Serve per facilitare il collegamento delle tubazioni alle valvole per l'uscita da muro.

Accessori Bi2 e Bi2⁺ - Kit Estetici



Codice prodotto	Kit piedini.
B0157 Bianco B0158 Argento	Il kit è composto da due piedini che permettono di appoggiare il mobiletto a terra, è disponibile nei due colori bianco e argento.

Codice prodotto	Kit staffe di fissaggio a pavimento.
B0193	Questo kit viene utilizzato per fissare il mobiletto al pavimento nel caso di installazioni davanti alle vetrine o comunque dove non c'è la possibilità di fissarlo a parete.

Codice prodotto	Pannello di chiusura posteriore.	
B0171 SL200B e SLR⁺/SL⁺200B	B0181 SLR200B
B0172 SL200A e SLR⁺/SL⁺200A	B0182 SLR200A
B0173 SL400B e SLR⁺/SL⁺400B	B0183 SLR400B
B0174 SL400A e SLR⁺/SL⁺400A	B0184 SLR400A
B0175 SL600B e SLR⁺/SL⁺600B	B0185 SLR600B
B0176 SL600A e SLR⁺/SL⁺600A	B0186 SLR600A
B0177 SL800B e SLR⁺/SL⁺800B	B0187 SLR800B
B0178 SL800A e SLR⁺/SL⁺800A	B0188 SLR800A
B0179 SL1000B e SLR⁺/SL⁺1000B	B0189 SLR1000B
B0180 SL1000A e SLR⁺/SL⁺1000A	B0190 SLR1000A

Codice prodotto	Kit bacinella raccolta della condensa.
B0520 SL 200 e SL⁺ 200 B0521 SL 400 e SL⁺ 400 B0522 SL 600 e SL⁺ 600 B0523 SL 800 e SL⁺ 800 B0524 SL 1000 e SL⁺ 1000	Accessorio per la raccolta della condensa su modello SL E SL⁺ montato in orizzontale.

Accessori Bi2 (versione SLI) - Kit Incasso

Kit griglia di mandata aria con profilo alare per installazione a soffitto.

Codice prodotto
B0550 Kit griglia di mandata per SLI 200 B0551 Kit griglia di mandata per SLI 400 B0552 Kit griglia di mandata per SLI 600 B0553 Kit griglia di mandata per SLI 800 B0554 Kit griglia di mandata per SLI 1000

Kit griglia di aspirazione a profilo alare per installazione a soffitto.

Codice prodotto
B0559 Kit griglia di aspirazione per SLI 200 B0560 Kit griglia di aspirazione per SLI 400 B0561 Kit griglia di aspirazione per SLI 600 B0562 Kit griglia di aspirazione per SLI 800 B0563 Kit griglia di aspirazione per SLI 1000



Codice prodotto	Kit plenum di mandata superiore telescopico.
B0160 SLI 200 B0161 SLI 400 B0162 SLI 600 B0163 SLI 800 B0164 SLI 1000	Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.

Codice prodotto	Kit plenum di mandata a 90° coibentato.
B0165 SLI 200 B0166 SLI 400 B0167 SLI 600 B0168 SLI 800 B0169 SLI 1000	Canalizza l'aria dal mobiletto alla griglia di mandata.

Codice prodotto	Kit aspirazione.
B0194 SLI 200 B0195 SLI 400 B0196 SLI 600 B0197 SLI 800 B0198 SLI 1000	Canalizza l'aria aspirata dalla griglia di aspirazione al mobiletto.

Codice prodotto	Struttura per installazione ad incasso SLI (2 tubi).
B0568 SLI 200 B0569 SLI 400 B0570 SLI 600 B0571 SLI 800 B0572 SLI 1000	(Per installazione verticale/orizzontale).

Codice prodotto	Pannello di chiusura incasso SLI (2 tubi).
B0578 SL 200 B0579 SL 400 B0580 SL 600 B0581 SL 800 B0582 SL 1000	(Per installazione verticale/orizzontale). Accessori speciali, fornibili su richiesta.

Codice prodotto	Kit bottola SLI (2 tubi).
B0636 SLI 200 B0637 SLI 400 B0638 SLI 600 B0639 SLI 800 B0640 SLI 1000	Kit bottola SLI 200 Kit bottola SLI 400 Kit bottola SLI 600 Kit bottola SLI 800 Kit bottola SLI 1000